


WML maglia uncinetto

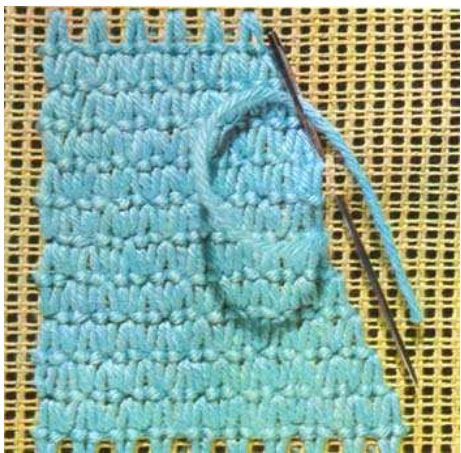

PUNTO FRANCIA Si introduce l'ago dal rovescio sul diritto, poi lo si fa risalire verticalmente su quattro fili del canovaccio, facendolo uscire obliquamente verso sinistra dall'alto in basso sotto un filo in larghezza e due fili in altezza. Spostandosi a destra si punta l'ago a metà dei quattro fili ricoperti dal primo punto e si esce al punto di inizio del punto stesso badando che i due fili restino isolati l'uno dall'altro. Si esegue ora verso destra il punto fatto prima verso sinistra, soltanto che dopo aver introdotto l'ago orizzontalmente al centro verso sinistra, lo si fa uscire obliquamente verso il basso di quattro fili in altezza e uno in larghezza. Si prosegue così lavorando in linee oblique
